

CÁMARA CHEROKEE

Manual explicativo configuración APN



CONFIGURACIÓN APN

La cámara cherokee está preparada para detectar la mayoría de las tarjetas de los operadores móviles de manera automática, pero si esta no se reconoce puede configurar el APN de manera manual.

1. Ponga el interruptor en posición **SETUP**

Espere a que aparezca la previsualización en la pantalla.



2. Pulse sobre menú y desplácese hasta la opción **RED** con las teclas de dirección




3. Pulse sobre la opción SIM Detección Auto y seleccione MANUAL



4. La opción SIM Config. Manual se habilitará en el menú RED. Pulse sobre ella y seleccione 4G



5. Escriba la configuración tal y como sea facilitada por su proveedor de internet

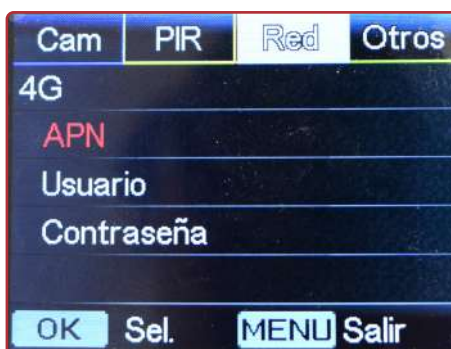



Renynsys es una marca de **H·Cero Ingeniería y Obras S.L.**

www.renynsys.es | www.hcero.com

Tlf: 926 678 249